

CATALOG

製品総覧



PH型 立型となっておりましてカバーの下側より夫々色別のリードが出ております。この型の特徴は、端子板の節約によってスペースが少なく済むこととあります。シャーシー内部に余裕のない場合には本型が適当であります。型は大小五種ございまして下記の製品に使用されて居ります。
P-88H, P-33H, P-422H, C-901~924

PB端子板型 伏型で端子板になっておりまして、絶縁耐圧が高く、放熱効果もよく然もスペースが少なくて済みます。端子板は高湿度に対しても絶縁度の高いものを使用しておりますので安心して御使用になれます。型は大小三種ございまして下記の製品に使用されて居ります。
P-90B, P-80B, P-70B, P-44B, P-30B, P-42B

PBラック板型 伏型で、ラック板をコイルに巻いて端子板としたものでありまして、極度にスペースを節約した型で、小型シャーシーには最も適当した型であります。型は大小四種類ございまして下記の製品に使用されて居ります。
S-422, S-42, S-70, S-12, S-65, S-6, S-40

W型 四角型でHi-Fi用アウトプット並に30W級以上のアウトプットが本型になっております。型には四種ございまして、軟鉄板を使用し防磁、防湿型となっております。

W₁型 HW, HU, B-719, W₂型 BW, BU, B-716~718, W₃型 SW, FW, B-730, W₄型 CW, P-120~200, C-150~250

A型 円筒型で、二種類ありまして共にインプットに使用しております。インプットは他から受ける電磁誘導を重視しなければなりませんので、電磁誘導を受けることの最も少い円筒型を使用しております。又取付の際に誘導に対する零角を決めるにも便利な型であります。

A₁型 A-101~4, A₂型 A-201~2, C-801

D型 ダンデン型で15W及び20Wの中級アウトプットが本型になっております。軟鉄板のケースを使用し、防磁、防湿型になっております。
B-701~707, B-712, B-714

CH型 コイルを鉄カバーで包み、コアに鉄のバンドをかけた型でありまして、取付孔も二つで済み、シャーシー内部に取付けるにも便利な型であります。
C-803~810, C-917



PH型

PB端子板型

PBラック板型

CH型

A型

D型

W型

SANSUI ELECTRIC CO., LTD.

1315 YOYOGI UEHARA, SHIBUYAKU, TOKYO, JAPAN
TEL. SHIBUYA (46) 2441, 4628, 7205

高忠実度出力変成器

1. ウィリアムソン・ウルトラリニヤ兼用

製品個々に試験成績表を添付してあります。

電路	製番	一次インピーダンス	二次インピーダンス	出力		用途	形状	重量 kg	小売 価格
				30c/s	100c/s				
クサ	HW-731	10K Ω	1 ~ 16 Ω	20W	40W	807. KT-66. 6F6 42PP. AB ₁	W ₁	8.5	6,120
クカ	HW-732	8K Ω	同 上	20W	40W	6V6PP. AB ₁	〃	〃	6,120
キア	BW-741	10K Ω	同 上	10W	20W	807. KT-66. 6F6 42PP. A ₁	W ₂	3.5	3,540
キイ	BW-742	8K Ω	同 上	10W	20W	6V6PP. A ₁	〃	〃	3,540
キカ	FW-751	10K Ω	2 ~ 16 Ω	7.5W	15W	6F6. 42. 6AR5PP. A ₁	W ₃	2.2	2,520
キキ	FW-752	8K Ω	同 上	7.5W	15W	6V6PP. A ₁	〃	〃	2,520
クナ	CW-781	10K Ω	同 上	5W	10W	6F6. 42. 6AR5PP. A ₁	W ₄	1.6	1,980
クニ	CW-782	8K Ω	同 上	5W	10W	6V6PP. A ₁	〃	〃	1,980

周波数特性	HW-731	6c/s~50Kc/s-1db	FW-751	8c/s~60Kc/s-1db
	HW-732	6c/s~60Kc/s-1db	FW-752	8c/s~65Kc/s-1db
	BW-741	8c/s~60Kc/s-1db	CW-781	10c/s~90Kc/s-1db
	BW-742	8c/s~65Kc/s-1db	CW-782	10c/s~100Kc/s-1db

2. ウィリアムソン用

電路	製番	一次インピーダンス	二次インピーダンス	出力		用途	形状	重量 kg	小売 価格
				30c/s	100c/s				
クシ	HW-733	5K Ω	1 ~ 16 Ω	20W	40W	6L6PP. A ₁ 2A3PP. AB ₁	W ₁	8.5	6,120
キウ	BW-743	5K Ω	同 上	10W	20W	2A3PP. A ₁	W ₂	3.5	3,540
キク	FW-753	5K Ω	2 ~ 16 Ω	7.5W	15W	2A3PP. A ₁	W ₃	2.2	2,520
クヌ	CW-783	5K Ω	同 上	5W	10W	2A3PP. A ₁	W ₄	1.6	1,980

周波数特性	HW-733	6c/s~80Kc/s-1db	FW-753	8c/s~80Kc/s-1db
	BW-743	8c/s~80Kc/s-1db	CW-783	10c/s~120Kc/s-1db

3. ウルトラリニヤ用

ウルトラリニヤ用SGタップはZ_pに対し約19%のインピーダンス比にとつてあります。

電路	製番	一次インピーダンス	二次インピーダンス	出力		用途	形状	重量 kg	小売 価格
				30c/s	100c/s				
クス	HU-737	6.6K Ω	1 ~ 16 Ω	20W	40W	807. 6L6PP. AB ₁	W ₁	8.5	6,120
クセ	BU-747	6.6K Ω	同 上	10W	20W	807. 6L6PP. A ₁	W ₂	3.5	3,540

周波数特性	HU-737	6c/s~70Kc/s-1db	BU-747	8c/s~70Kc/s-1db
-------	--------	-----------------	--------	-----------------

4. シングル用高忠実度出力変成器

シングル用出力変成器は一次に直流が一方にのみ流れますので、直流磁化に依る磁束の飽和を防ぐ為、鉄心に空隙を設けます関係上周波数特性及び歪率はプッシュプル用に較べて悪くなり勝ちであります。優秀なる磁性材料と特殊の巻線技術によつてシングル用としては最高の特性を持たせてあります。二次のどのタップを使用しても特性に変化はありません。負荷選定として最適でSW-762, SW-763はSGタップ付であります。

電路	製番	一次インピーダンス	二次インピーダンス	出力		用途	形状	重量 kg	小売 価格
				30c/s	100c/s				
クタ	SW-762	7K Ω	2 ~ 16 Ω	42	6F6	シングル用	W ₃	2	2,520
クチ	SW-763	5K Ω	同 上	6V6	〃	〃	〃	2	2,520
クツ	SW-764	2.5K Ω	同 上	2A3	〃	〃	〃	2	2,520

周波数特性	SW-762	30c/s~60Kc/s-1db	SW-764	30c/s~80Kc/s-1db
	SW-763	30c/s~70Kc/s-1db		



Samsui Transformers

電源変圧器

山水のトランス

電路	製 番	規	格	用	途	型状	重量 kg	小 価	売 格
アツ	P-90 B	550V×2, 300MA 450V×2, -100V	5V 5V 6.3V 6.3V 6A 2A 4A 4A	807-6L6-AB ₂ 最大出力50W		P B ₁	7.4		4,700
アア	P-88 H	500V×2, 250MA 350V×2, -70V	5V 5V 6.3V 6.3V 2.5V 6A 2A 3A 3A 6A	807-L6-2A3PP 30W用		P H ₁ リード	7.4		4,320
アシ	P-80 B	500V×2, 200MA 350V×2, -70V	5V 5V 6.3V 6.3V 2.5V 3A 2A 3A 3A 6A	2A3-807-L6PP 20W用		P B ₁	6.2		3,600
アテ	P-70 B	400V×2, 200MA 330V×2, -	5V 6.3V~8.5V 6.3V 2.5V 3A 3A 4A 6A	2A3-L6-807-KT66PP Hi-Fi用20W		P B ₁	5.1		3,600
アイ	P-33 H	380V×2, 180MA 300V×2, -120V	5V 5V 6.3V 6.3V 2.5V 3A 0.5A 3A 3A 6A	2A3-V6-6F-6AR5PP 15W用		P H ₁ リード	5.0		3,120
アス	P-30 B	380V×2, 150MA 300V×2, -120V	5V 5V 6.3V 6.3V 2.5V 3A 0.5V 3A 2A 6A	2A3-V6-6F-6AR5PP 15W用		P B ₂	4.3		2,700
アニ	P-44 B	380V×2, 120MA 280V×2, -	5V 6.3V 6.3V 2.5V 3A 3A 3A 6A	42-6F6-6AR5-6V6 2A3PP10W		P B ₃	3.1		1,740
アウ	P-422H	380V×2, 130MA 280V×2, -	5V 6.3V 6.3V 2.5V 3A 3A 2A 6A	42-V6-F6-2A3PP 10W		P H ₂ リード	4.2		2,640
アカ	P-42 B	350V×2, 100MA 280V×2, -	5V 6.3V 6.3V 2.5V 3A 3A 1.5A 3A	V6-F6-6AR5 42PP-2A3S		P B ₃	2.7		1,740
アキ	S-422	350V×2, 80MA 250V×2, -	5V 6.3V 2.5V 2A 3A 3A	V6-F6-6AR5-42-2A3S 7~8球用		P B ₄ ラグ板	2.4		1,320
アク	S-42	330V×2, 70MA 250V×2, -	5V~6.3V 6.3V 2A 3A	V6-F6-6AR5-42S 6~7球用		P B ₅ ラグ板	1.8		1,020
アチ	S-70	330V×2, 70MA 250V×2, -	5V~6.3V 6.3V 2A 3A	V6-F6-6AR5-42S 6~7球用		〃	1.6		870
アケ	S-12	330V 70MA 250V -	5V~6.3V 6.3V 0.7A 2A	V6-F6-6AR5-42S 80BK用		P B ₆ ラグ板	1.6		830
アネ	S-65	330V 65MA 250V -	5V~6.3V 6.3V 0.7A 2.5A	V6-F6-6AR5-42S 5~6球用80BK用		〃	1.4		710
アコ	S-6	330V 40MA 250V -	5V 6.3V 0.5A 1.5A	6ZP1 12F用		P B ₇ ラグ板	1.3		640
アサ	S-40	230V 50MA -	5V~6.3V 6.3V 0.6A 1.6A	ミニアチュア管 5球スーパー用		〃	1.3		760
アソ	P-75 A	330V×2, 40MA 6.3V 0.6A 5V 2A 6.3V 2A 2.5V 2.1A	1KV 5MA 2.5V 2.1A 6.3V 4A 2.5V 2.1A	75%オツシロ用		八角 ₁	2.6		2,280
アタ	P-120 A	350V×2, 100MA 6.3V 0.6A 5V 2A 6.3V 4A 2.5V 2.1A	1KV 5MA 2.5V 2.1A 6.3V 4A 2.5V 2.1A	120%オツシロ用		八角 ₂	4.4		3,300
アヘ	P-120	260V×2, 120MA 6.3V N付 2A 6.3V~8.5V~1.5A, 2回路	5V~6.3V 2A 6.3V N付 2A 6.3V~8.5V~1.5A, 2回路	6AR5, 6AQ5PP. 6F6. 42. 6V6シングル兼用		W ₂	3.7		2,530
アフ	P-130	350V×2, 130MA 300V×2, 6.3V~8.5V 1.5A, 2回路	5V 3A 2.5V~6.3V N付 3A 6.3V~8.5V 1.5A, 2回路	6V6, 42, 6F6 PP. 2A3シングル兼用		W ₂	4.0		3,000
アヒ	P-160	350V×2, 160MA 300V×2, 2.5V N付 6A 6.3V~8.5V 2A 2回路	5V 3A 6.3V N付 2A 6.3V~8.5V 2A 2回路	2A3A ₁ , AB ₁ PP用		W ₁	7.5		4,430
アハ	P-200	400V×2, 200MA 370V×2, 6.3V~8.5V 2A, 2回路	5V 3A 6.3V N付 3A 6.3V~8.5V 2A, 2回路	6L6, 807 (KT-66) PP用		W ₁	8.5		4,680

出力変成器

電路	製番	出力	一次インピー ダンス	二次低イン ピーダンス	二次高イン ピーダンス	用	途	型 状	重量 kg	小 価 売 格
カア	B-701	15W	10.000 Ω	2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 10, 15Ω	ナ シ	807, 42, 6F6, 6AR5, KT66PP		D	1.6	1, 300
カイ	B-702	15W	8.000 Ω	〃	〃	6V6, PP		〃	〃	1, 300
カウ	B-703	15W	5.000 Ω	〃	〃	2A3, PP		〃	〃	1, 300
カエ	B-704	20W	10.000 Ω	〃	〃	807, 42, 6F6, 6AR5, KT66PP		〃	〃	1, 350
カオ	B-705	20W	6.600 Ω	〃	〃	6L6, PP (固定バイアス)		〃	〃	1, 350
カカ	B-706	20W	5.000 Ω	〃	〃	2A3,		〃	〃	1, 350
カキ	B-707	20W	3.000 Ω	〃	〃	2A3, PP (固定バイアス)		〃	〃	1, 350
カケ	B-709	40W	5.000 Ω	〃	〃	6L6, 807, AB ₂ PP (固定バイアス)		W ₂	3.5	2, 700
カシ	B-712	20W	10.000 Ω	3, 5, 7, 10, 15 Ω	500, 750, 1.0 00, 1.250Ω	807, 42, 6F6, 6AR5, KT66PP		D	1.6	1, 500
カセ	B-714	20W	5.000 Ω	〃	〃	2A3, PP		〃	〃	1, 500
カタ	B-716	40W	6.600 Ω	〃	100, 250, 500, 1.000Ω	6L6, 807, AB ₂ PP (固定バイアス)		W ₂	3.3	2, 960
カチ	B-717	40W	5.000 Ω	〃	〃	6L6, 807, AB ₂ PP (固定バイアス)		〃	〃	2, 960
カツ	B-718	40W	3.800 Ω	〃	〃	6L6, 807, AB ₂ PP (固定バイアス)		〃	〃	2, 960
カテ	B-719	60W	3.800 Ω	〃	〃	807, AB ₂ PP (固定バイアス)		W ₁	7.0	4, 050
カト	B-730	30W	6.000 Ω	〃	〃	6L6, 807, AB ₂ (固定バイアス)		W ₃	2.5	2, 360



Sansui Transformers

詳細説明書あり

自動電圧安定装置

電路	製 番	出力	周波数	規 格	重量 kg	小 価 売 格
クエ	TV-2000	200W	50.60 $\pm$ 1%	出力電圧 100V 及 117V $\pm$ 2%	20	20,400
クオ	TV-3000	300W	"	"	22	28,600
クケ	TV-5000	500W	"	"	35	47,400



入 力 変 成 器

電路	製 番	ドライバ (シングル)	対 比	出 力 管	用 途	型 状	重量 kg	小 価 売 格
ウア	A-101	76, 56, 6C5, 6J5	1:1.5 $\times$ 2	42, 6F6, 6AR5, 2A3,	A 級	A ₁	1.3	1,170
ウカ	A-201	6C6(3), 57(3), 6J7(3), 6SJ7(3)		6V6, 6L6, 807PP	AB ₁ 級	A ₂	0.7	900
ウイ	A-102	76, 56, 6C5, 6J5	1:1 $\times$ 2	42, 6F6, 6AR5, 2A3,	A 級	A ₁	1.3	1,170
ウキ	A-202	6C6(3), 57(3), 6J7(3), 6SJ7(3)		6V6, 6L6, 807PP	AB ₁ 級	A ₂	0.7	900
ウウ	A-103	42(3), 6F6(3) 6AR5(3)	1:0.67 $\times$ 2	42, 6F6, 6AR5, 6V6PP	AB ₂ 級	A ₁	1.3	1,170
ウエ	A-104	42(3), 6F6(3) 6AR5(3)	1:0.33 $\times$ 2	6L6, 807PP	AB ₂ 級	A ₁	1.3	1,170

塞 流 線 輪

電路	製 番	規 格				型 状	重 量 kg	小 価 売 格
		インダクタ タンス	定格電流	最大安全電流	直流抵抗20°C $\pm$ 10%以内			
イア	C-801	30H	30MA	40MA	858 Ω	A ₂ 円筒	0.7	780
イウ	C-803	30	100	130	510	CH ₁ 横型	1.6	1,080
イエ	C-804	15	100	130	310	CH ₂ "	1.3	880
イオ	C-805	15	150	170	310	CH ₁ "	1.8	1,200
イキ	C-807	10	100	130	210	CH ₂ "	1.1	880
イク	C-808	10	200	220	184	CH ₁ "	1.6	1,080
イケ	C-809	5	250	320	87	" "	1.7	1,020
イコ	C-810	5	200	320	78	" "	1.5	880
エチ	C-917	30	30	40	887	CH ₃ "	0.7	700
エア	C-901	5	150	220	105	PH ₄ 立型	1.6	880
エイ	C-902	5	200	320	76	" "	1.7	1,020
エウ	C-903	5	250	320	81	" "	1.8	1,160
エエ	C-904	10	100	220	145	PH ₅ "	1.4	880
エオ	C-905	10	150	220	144	PH ₄ "	1.8	1,170
エカ	C-906	10	200	250	135	PH ₄ "	2.0	1,170
エキ	C-907	10	250	410	92	PH ₃ "	3.6	1,970
エク	C-908	15	100	170	208	PH ₅ "	1.5	1,040
エケ	C-909	15	150	220	206	PH ₄ "	2.0	1,370
エシ	C-912	20	100	170	241	PH ₄ "	1.7	1,280
エス	C-913	20	150	220	225	" "	2.5	1,500
エツ	C-918	30	50	80	517	PH ₅ "	1.0	830
エテ	C-919	30	80	100	517	" "	1.4	900
エト	C-920	30	100	130	436	PH ₄ "	2.0	1,280
エナ	C-921	30	150	220	314	PH ₃ "	3.5	1,970
エネ	C-924	5	300	500	46	PH ₃ "	3.3	1,920
エノ	C-150	5	150	200	100	W ₄	1.6	1,660
エハ	C-200	5	200	300	40	W ₃	2.4	1,980
エヒ	C-250	10	150	200	150	W ₃	2.4	1,980



Sansui Transformers

Hi-Fi AMP. KIT

プリアンプキット

プリアンプを組立てる場合に、一番困ることは、回路方式の選定を特殊の数値を持つCとRの入手であります。当社技術部に於てはこの点に充分の考慮を置いて試作検討を施した結果、下記の三種を発売しております。尚個々に詳細説明書が来ておりますから御請求の上充分御研究下さい。

PRE AMP. KIT

PR-330

電路 タウ 小売価格

規格

使用真空管 6BE6, 6BD6, 1T22 (トランジスター)
12AX7, 12AX7, 12AU7, 6E5 (MT)
ラジオ 広帯域スーパーヘトロダイン
3kc 7kc 12kc
ピツクアップ バリレラ, クリスタル兼用
イコライザー NF型 SP, RIAA, FFRR
トーンコントロール NF型
ラウドネスコントロール
増巾度 44db

附属部品

真空管を除く全部品付



寸法 横370mm 奥行250mm 高さ100mm

HPR-120


電路 タオ 小売価格 5,600 円

規格

使用真空管 6BD6 6AV6 12AX7
ラジオチューナー 高周波一段方式
ピツクアップ クリスタル型専用
イコライザー NF型
トーンコントロール CR型
増巾度 20db

附属部品

真空管を除く全部品付



寸法 横260mm 奥行197mm 高さ97mm

HPR-200


電路 タエ 小売価格 7,100 円

規格

使用真空管 6BD6 12AX7×2 12AT7
ラジオチューナー 高周波一段方式
ピツクアップ バリレラ, クリスタル型両用
イコライザー CR型
トーンコントロール CR型
増巾度 48db

附属部品

真空管を除く全部品付



寸法 横316mm 奥行210mm 高さ90mm



Samsui Transformers

メインアンプキット

メインアンプの特性を決定するものは、アウトプットトランスであります。当社の優れた Hi-Fi アウトプット群を使用したメインアンプキットは、周波数特性、歪率、能率共に比類のない特性を有しており、附属品は一流メーカーのものを選定してあります。

アンプの種類は数種ございまして、一般家庭用から大ホールのレコードコンサート用迄を揃えてございますから使用の目的によつて自由にお選び下さい。

プリアンプ、メインアンプキットは共に真空管を除く全部品が附属しており、詳細な説明書が添付してあります。

MAIN AMP. KIT


HF-R5K 電 略 タ ク 小売価格 8,850 円

規 格

使用真空管 12AU7×2. 6AR5×2. 5Y3. 5球
最大出力 5 W
周波数特性 25c/s~30Kc/s 0.5db以内
歪 率 0.5%以下(出力3Wに於て)
負 饋 還 量 20 db

附属部品

真空管を除く全部品付



寸法 横275mm 奥行160mm 高さ180mm


HF-L6K 電 略 タ コ 小売価格 22,800 円

規 格

使用真空管 6SN7. 6SJ7×2. 6L6×2. 5V4. 6球
最大出力 20W
周波数特性 20c/s~30Kc/s 0.3db以内
歪 率 0.3%以下(出力15Wに於て)
負 饋 還 量 30 db

附属部品

真空管を除く全部品付

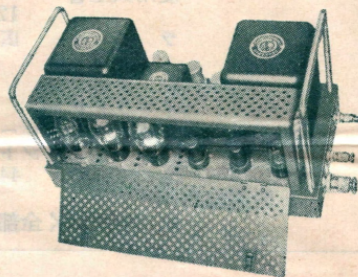

寸法 横550mm 奥行240mm 高さ270mm


HF-A3K 電 略 タ カ 小売価格 9,600 円

規 格

使用真空管 6SN7. 2A3. 5Y3. 3球
最大出力 3 W
周波数特性 20c/s~20Kc/s 0.5db以内
歪 率 0.5%以下(出力1.5Wに於て)
負 饋 還 量 10 db

附属部品

真空管を除く全部品付



寸法 横300mm 奥行155mm 高さ192mm


HF-V6K 電 略 タ キ 小売価格 12,500 円

規 格

6V6ウルトラリニアタイプ
使用真空管 6SN7×2. 6V6X2. 5Y3. 5球
最大出力 7 W
周波数特性 20c/s~20Kc/s 0.3db以内
歪 率 0.5%以下(出力4Wに於て)
負 饋 還 量 18 db

附属部品

真空管を除く全部品付



寸法 横370mm 奥行210mm 高さ192mm



Sansui Transformers

新製品案内

Hi-Fi スーパーチューナー附 最新型プリアンプ PR-330

(真空管を除く組立調整済完全キット)

- ◎ ラジオチューナー部は可変広帯域スーパー方式を採用していますから、混信の多い地方で分離本位で受信することも、また広帯域放送を音質本位で受信することも出来ます。
- ◎ 鮮明な横行ダイヤルとマジックアイとを併用し、簡単で且つ正確に同調をとることが出来ます。
- ◎ 最も新しい低歪率の回路方式を採用しているため、雑音やハムに悩まされることはありません。
- ◎ ラウドネスコントロール回路を備えています。
- ◎ バリレラ型、クリスタル型のいかなるピツクアップも使用出来る様になっております。
- ◎ メインアンプから長く離して使用しても特性の低下はありません。

W型ケース入密閉型 Hi-Fi 用電源変圧器及び塞流線輪の発売に就いて

Hi-Fi アンプを組立てられる場合に、電源部の設計は慎重を要します。音質を決定する重要な条件の一つは電源部にあります。

この意味から当社技術部に於て慎重に試作検討を加えた結果、今回 Hi-Fi 用として電源変圧器四種、塞流線輪三種を発売することになりました。

皆様の多数の御要望によつて W 型ケースに収め、密閉型としたものであります。

W型は、当社の最新型ケースで、Hi-Fi 用出力変成器、並にアンプキットに使用してあるものであります。

本ケースに装填することによつて防磁、防湿は完全となり、シャーシーに取付けた際、機構的に整頓された均整美が得られます。

電源変圧器規格

電路	品名	規格	用途	形状	重量 kg	小 価	売 格
アヘ	P-120	260V×2, 120MA 5V~6.3V 2A 6.3V N付 2A 6.3V~8.5V 1.5A, 2回路	6AR5, 6AQ5PP. 6F6, 42. 6V6 シングル兼用	W ₂	3.7	2,530	
アフ	P-130	350V×2, 130MA 5V 3A 2.5V~6.3V N付 3A 300V×2, 6.3V~8.5V 1.5A, 2回路	6V6, 42, 6F6 PP. 2A3 シングル兼用	W ₂	4.0	3,000	
アヒ	P-160	350V×2, 160MA 5V 3A 6.3V N付 2A 300V×2, 2.5V N付 6A 6.3V~8.5V 2A, 2回路	2A3A ₁ , AB ₁ PP用	W ₁	7.5	4,430	
アハ	P-200	400V×2, 200MA 5V 3A 6.3V N付 3A 370V×2, 6.3V~8.5V 2A, 2回路	6L6, 807 (KT-66) PP用	W ₁	8.5	4,680	

一次は 85V, 100V, 110V, 一次, 二次間静電遮蔽

塞流線輪の規格

電路	品名	規格				形状	重量 kg	小 価	売 格
		インダクタンス	定格電流	最大電流	直流抵抗±10%				
エノ	C-150	5 H	150 MA	200 MA	100 Ω	W ₄	1.6	1,660	
エハ	C-200	5 H	200 MA	300 MA	40 Ω	W ₃	2.4	1,980	
エヒ	C-250	10 H	150 MA	200 MA	150 Ω	W ₃	〃	1,980	



Sanreis Transformers

組立調整済アンプキット発売に就いて

優秀な Hi-Fi アンプとは、秀れた技術者によつて組立てられたものを更に完備した計測器によつて完全に調整されたものであつてよくバランスのとれたアンプと云うことであります。折角優秀なキットをお求めになつても計測器の不備から完全調整が出来ずに不満足な音質で聴いておられる方々が非常に多い現状では**キットメーカー**としてサービスの徹底を欠いていることとなります。この意味から当社に於いては、**組立工程の研究と測定設備の拡充**を図つてまいりましたが今回愈々諸準備が完了しましたので**組立調整済のキット**を発売することになりました。工程の研究により組立調整費は**最低価格**となつております。真空管だけを別にお求めになつて頂けばすぐにお使用になることが出来ます。

完全に調整された音の素張らしさこそ真の Hi-Fi の音と申せましょう。

組立調整済完全キット価格表 (但し真空管を除く)

(HF-L6Kは製作を中止し、HF-L6Cのみとなりました。)

プリアンプ

電路	製 番	規 格	使 用 真 空 管	小 売 価
タチ	HPR-120C	ラジオ部 高一方式 クリスタルピツク専用 増巾度 20db	6BD6, 6AV6, 12AX7	6,580
タツ	HPR-200C	ラジオ部 高周波一段方式 クリスタル、バリレラ兼用 増巾度 48db	6BD6, 12AX7×2, 12AT7	8,890
タテ	PR-330C	ラジオ部 広帯域スーパー方式 クリスタル、バリレラ兼用 増巾度 44db	6BE6, 6BD6, 1T22 (ゲルマニウムダイオード) 12AX7×2, 12AU7, 6E5M,	14,420

メインアンプ

電路	製 番	規 格	使 用 真 空 管	小 売 価
タナ	HF-A3C	出力 3W 周波数特性 20c/s~20Kc/s 0.5db 歪 率 0.5% (1.5W時)	6SN7, 2A3 (シングル) 5Y3,	10,150
タニ	HF-R5C	出力 5W 周波数特性 25c/s~30Kc/s 0.5db 歪 率 0.5% (3W時)	12AU7×2, 6AR5×2, 5Y3,	9,730
タヌ	HF-V6C	出力 7W 周波数特性 20c/s~20Kc/s 0.3db 歪 率 0.5% (4W時)	6SN7×2, 6V6×2, 5Y3	13,370
タネ	HF-L6C	出力 20W 周波数特性 20c/s~30Kc/s 0.3db 歪 率 0.3% (15W時)	6SN7, 6SJ7×2, 6L6×2, 5V4	27,800



Sansui Transformers